



KR AUDIO Electronics Hi Vacuum Tube

KR T-1610

Vysokovakuová elektronika



Obecné specifikace

Specifikace žhavení:	Napětí	5 V \pm 5 %
	Proud	3.8 A
Faktor zesílení		3.7


Maximální hodnoty

DC Anodové napětí	600 V
DC Anodový proud	240 mA
Anodová ztráta	150 W


Výkonový zesilovač třídy A1

DC Anodové napětí	400 V
DC Anodový proud	160 mA
Mřížkové napětí	-83 V
Strmost	9.9 mA/V
Anodový odpor	370 Ω

Rozměry

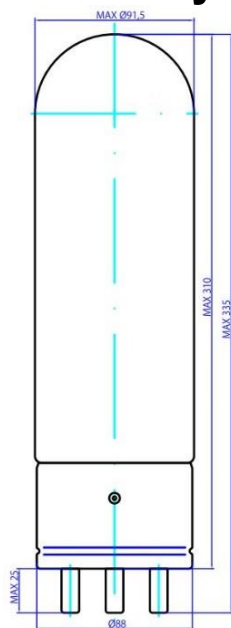

Zapojení patice elektronky



Spodní pohled

F: Žhavení (Filament)

A: Anoda (Plate)

G: Mřížka (Grid)

Anodová charakteristika KR T1610

